



FOCO  
SOBREPUESTO

**PRO RACK**  
SOLUTIONS

## FOCO SOBREPUESTO 12W

12 W

DIÁMETRO 140mm

Directo a 220

Uso INTERIOR

BLANCO FRÍO / CÁLIDO



## FOCO SOBREPUESTO 18W

18 W

DIÁMETRO 190mm

Directo a 220.

Uso INTERIOR

BLANCO FRÍO / CÁLIDO





FOCO  
SOBREPUESTO

**PRO RACK**  
SOLUTIONS

## FOCO CABINET

1,8 W

Ancho 60mm x Alto 7 mm

12 V

Uso INTERIOR

BLANCO FRÍO / CÁLIDO





CINTA LED

**PRO RACK**  
SOLUTIONS

## CINTA LED 4.8W 60 LED INTERIOR

Cinta LED SMD 3528 60 L/MT IP 20 SMD 3528.

Uso interior.

Color BLANCO CÁLIDO 2700-3500K

Color BLANCO FRÍO 7000K

Color rojo, verde, azul.

Voltaje watts lúmenes 12v 4.8 720-900 lm y mt.



## CINTA LED 4.8W 60 LED EXTERIOR

Cinta LED SMD 3528 60 L/MT IP 27 SMD 3528.

uso interior y exterior.

Color BLANCO CÁLIDO 2700-3500K

Color BLANCO FRÍO 7000K

Color rojo, verde, azul.

Voltaje watts lúmenes 12v 4.8 720-900 lm y mt.





CINTA LED

**PRO RACK**  
SOLUTIONS

## CINTA LED 14.4W 60 LED INTERIOR

Cinta LED SMD 5050 60 L/MT IP 20 SMD 5050.

Uso interior.

Color BLANCO CÁLIDO 2700-3500K

Color BLANCO FRÍO 7000K

Voltaje watts lúmenes 12v 14.4 720-900 lm y mt.



## CINTA LED 14.4W 60 LED EXTERIOR

Cinta LED SMD 5050 60 L/MT IP 27 SMD 5050.

Uso interior y exterior.

Color BLANCO CÁLIDO 2700-3500K

Color BLANCO FRÍO 7000K

Color rojo, verde, azul.

Voltaje watts lúmenes 12v 14.4 720-900 lm y mt.





CINTA LED

## CINTA LED RGB 60LED INTERIOR

IP 20.

## CINTA LED RGB 30LED INTERIOR

IP 20.




## CINTA LED RGB 60LED EXTERIOR

IP 20.

## CINTA LED RGB 30LED EXTERIOR

IP 20.

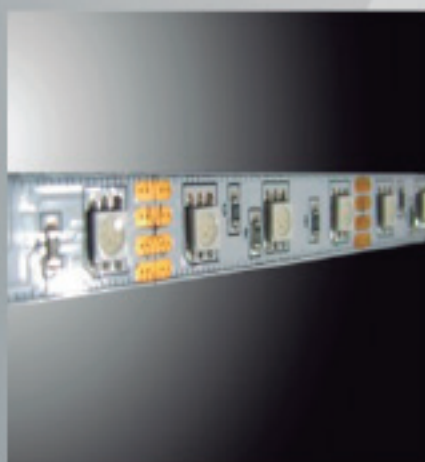




ACCESORIOS

**PRO RACK**  
SOLUTIONS

### CONECTOR LED SIMPLE

Conector doble 8 mm - 10 mm  
12V

Uso INTERIOR  
Color BLANCO

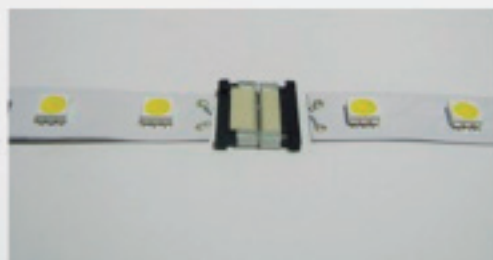

### CONECTOR LED C/CABLE

Conector doble 8 mm - 10 mm  
cinta 2 smd

Uso INTERIOR  
Color BLANCO



### CONTROLADOR 72 W

CONTROLADOR RGB

72 W

12 V

Uso INTERIOR





RIELES

**PRO RACK**  
SOLUTIONS

## RIEL PARA CINTA LED PLANO

EMBUTIDO


RIEL DE ALUMINIO

PARA COLOCAR CINTA LED .

LARGO 2 MTS.

MATERIAL: ALUMINIO

USO VITRINAS, MUEBLES , COCINAS..

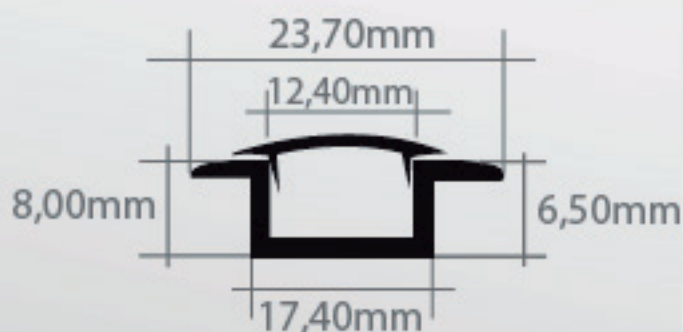

## RIEL PARA CINTA LED ESQUINERO.



RIEL DE ALUMINIO ÁNGULO 90°

PARA COLOCAR CINTA LED .

LARGO 2 MTS.

MATERIAL: ALUMINIO

USO VITRINAS, MUEBLES , COCINAS..

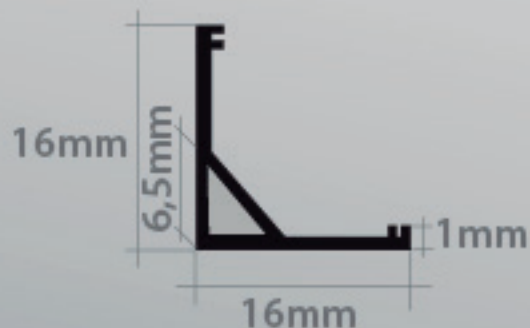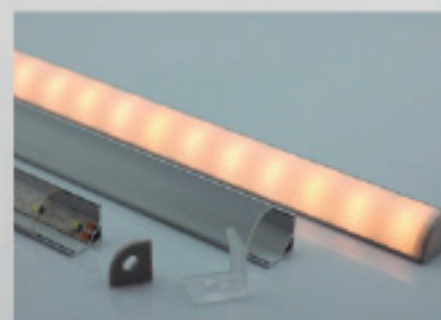




## FUENTES DE PODER

### FUENTES

IP 20  
USO INTERIOR


|      |       |
|------|-------|
| 6 W  | 60 W  |
| 15 W | 120 W |
| 36 W | 200 W |

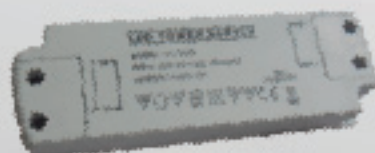

### FUENTES MEANWELL

IP 20  
USO INTERIOR

|      |       |
|------|-------|
| 25 W | 100 W |
| 35 W | 150 W |
| 50 W | 200 W |
| 75 W | 350 W |

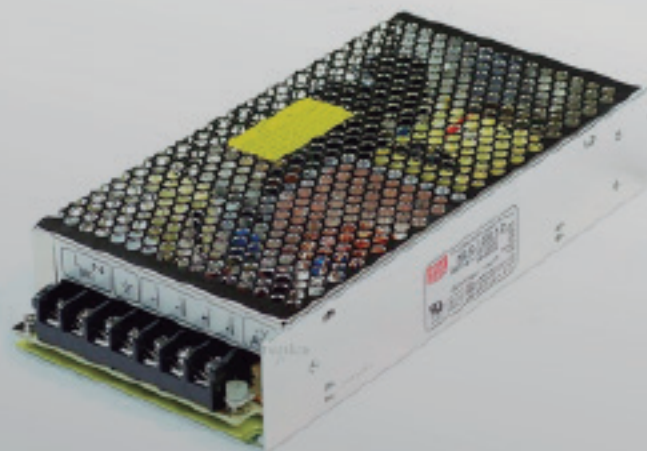





CALUGA

**PRO RACK**  
SOLUTIONS

### CALUGA LED 4


SMD 5050

12 V

51 Lm

Uso INTERIOR Y EXTERIOR

BLANCO FRÍO

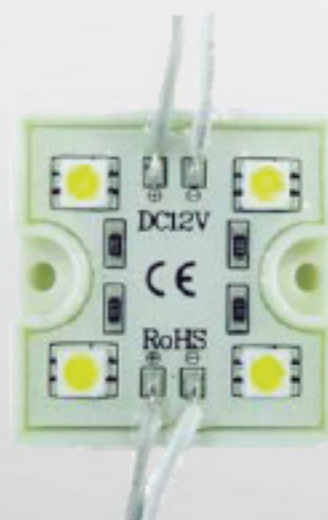

### CALUGA LENTE ÓPTICO

3 W

GU10

Ilumina 35 W

Input Voltaje 220v - 240v

BLANCO CÁLIDO





AMPOLLETAS  
GU10

**AMPOLLETA 5W**

5 W

GU10

Ilumina 50 W

Input Voltaje 220v - 240v

BLANCO CÁLIDO



**AMPOLLETA 3W**

3 W

GU10

Ilumina 35 W

Input Voltaje 220v - 240v

BLANCO CÁLIDO





## AMPOLLETAS

**PRO RACK**  
SOLUTIONS

### AMPOLLETA 10W

10 W

E27

Input Voltaje 220v - 240v

BLANCO CÁLIDO



### AMPOLLETA 5W

5 W

E27

Ilumina 50 W

Input Voltaje 220v - 240v

BLANCO CÁLIDO / BLANCO FRÍO



### AMPOLLETA 3W

3 W

E27

Ilumina 35 W

Input Voltaje 220v - 240v

BLANCO CÁLIDO





### Modulo T5 - 34 CM


34 CM

3 W

250 Lm

Luz fluorescente

Lámpara de Pared



### Modulo T5 - 57 CM

57 CM

6 W

410 Lm

Luz fluorescente

Lámpara de Pared



### Modulo T5 - 90 CM

90 CM

9 W

760 Lm

Luz fluorescente

Lámpara de Pared






### Modulo 1023

60 CM

4 W

110 - 240 V

BLANCO CÁLIDO



### Modulo HP

40 CM

3 W

220 - 240 V

BLANCO CÁLIDO



### Modulo HP

40 CM

3 W

220 - 240 V

BLANCO CÁLIDO.





FOCO  
REFLECTORES



**FG-722**

10 W

Uso Exterior

700 Lm

REGULABLE




**FG-723**

30 W

Uso Exterior

2100 Lm

REGULABLE

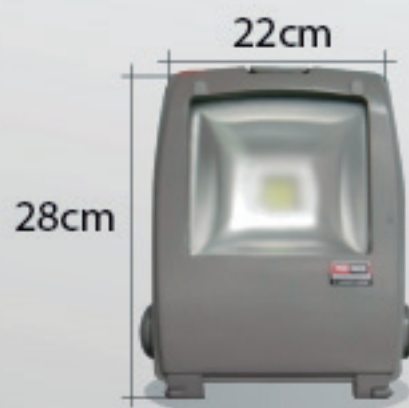


**FG-724**

50 W

Uso Exterior

3500 Lm

REGULABLE

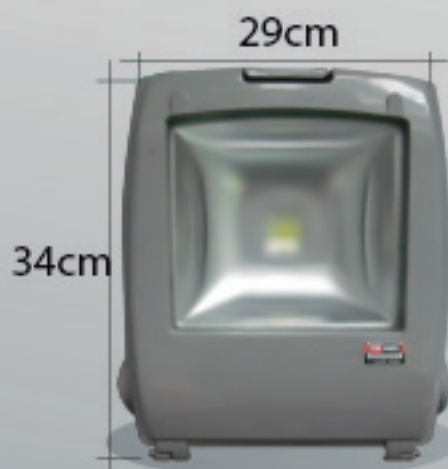



FOCO  
REFLECTORES

**PRO RACK**  
SOLUTIONS

**FG-720 con SENSOR**

10 W

Uso Exterior

700 Lm

REGULABLE

Con Sensor de movimiento.



**FG-720**

10 W

Uso Exterior

700 Lm

REGULABLE



**FG-721**

20 W

Uso Exterior

1400 Lm

REGULABLE

